



Kassettenmarkise

markilux 5010

Die trendige Kassettenmarkise – schlank, stark und einfach chic.

Produkteigenschaften

Windwiderstandsklasse 2
Windstärke 5 → 28-37 km/h → 7,5-10,4 m/s



1 Wandbefestigung



1 Deckenbefestigung



2 Schattenplus¹⁾



2 Schattenplus, Ausfahrphase¹⁾



3 Zwillings-Rundstahlgliederkette, korrosionsgeschützt



3 Hightech-Bionic-Sehne für optimale Kraftübertragung¹⁾



4 Wärmestrahler am Gehäuse¹⁾



5 Gelenkarmanschluss im Ausfallprofil, Abdeckkappe Glanzchrom



6 Wandanschlussprofil¹⁾, Endkappe Ausfallprofil Glanzchrom



1) Optionale Ausstattung

Produkteigenschaften

Beschreibung

- Ovale Kassettenmarkise mit schlanker Optik
- Äußerst stabile Konstruktion, die für die Beschattung großer Flächen geeignet ist

Besonderheiten

- Option Schattenplus bis Ausfall 300 cm – integrierter senkrechter Sonnen- und Blickschutz im Ausfallprofil, manuell bedienbar
- Option silentec-Motor – deutlich geräuschreduzierter Betrieb der Markise
- Individuelle Kombinationsmöglichkeit der Markisenfarbe mit den Endkappenkomponenten (Endkappen für Ausfallprofil, Abdeckkappen für Mittelgelenk und Ausfallprofilhalter)

Abmessungen

- Kassette in Standardausführung: Tiefe 218 mm, Höhe 151 mm
Kassette mit Schattenplus: Tiefe 293 mm, Höhe 151 mm (ohne Halter) bei Ausfall 300 cm
- Einzelanlage: Mindestbreite 187 cm bei kleinstem Ausfall 150 cm, Maximalbreite 700 cm bei größtem Ausfall 400 cm
- Auch als gekoppelte Markise erhältlich

Tuchwelle und Seitenlager

- Rundwelle Ø 85 mm mit Nut, Stahl verzinkt – hervorragende Stabilität, sorgt auch bei großen Markisenbreiten für optimalen Tuchstand
- Seitendeckel Kassette aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet

Markisenprofile

- Aluminium stranggepresst, in Fassadenqualität pulverbeschichtet
- Kassette zweiteilig mit integrierter Tuchblende – optimaler Schutz des Markisentuches gegen Witterungseinflüsse
- Halbbrundes Ausfallprofil mit integrierter Regenrinne

Gelenkarme

- Profile aus Aluminium stranggepresst, in Fassadenqualität pulverbeschichtet
- Gelenkteile aus Aluminium gesenkgeschmiedet – Arme dadurch äußerst belastbar gegen Bruch
- Verbindungselemente aus Edelstahl, gelagert in teflonbeschichteten Bronzebuchsen – praktisch wartungsfrei, geräusch- und verschleißarm
- Kraftumlenkung für Tuchspannung durch korrosionsschutzgeschützte Zwilling-Rundstahl-Gliederkette, optional mit innovativer markilux Bionic-Sehne im Mittelgelenk, hochreißfeste High-Tech-Faser – reibungsarm, geräuschlos, korrosionsunempfindlich und UV-beständig

Seitenabdeckungen

- Endkappen für Ausfallprofil aus hochwertigem Kunststoff, pulverbeschichtet oder in Glanzchrom, mit Wasserablauf
- Abdeckkappen für Ausfallprofilhalter aus hochwertigem Kunststoff, pulverbeschichtet oder in Glanzchrom
- Abdeckkappen für Arm-Mittelgelenk aus hochwertigem Kunststoff, weiß oder schwarz (abhängig von der Markisenfarbe) oder Glanzchrom

Befestigungshalter

- Wandbefestigung, Deckenbefestigung, Dachsparrenbefestigung, Bodenbefestigung
- Aluminium stranggepresst, pulverbeschichtet
- Neigungsverstellbereich 5°–35° oder 36°–70°, stufenlose Einstellung
- Distanzplatten und weiteres Zubehör erhältlich

01 **Gestell- und Endkappenfarben**

markilux Markisenfarben ohne Aufpreis

02

Verkehrsweiß RAL 9016

Weiß-Aluminium RAL 9006

Graubraun ähnlich RAL 8019

03

04

05

06



07

Cremeweiß-Struktur 5233 ¹⁾Steingrau-metallic 5215 ¹⁾Anthrazit-metallic 5204 ¹⁾

08

09

10

11



12

Havannabraun-Struktur 5229 ¹⁾

13

14

15

16

17

Cremeweiß-Struktur 5233 ¹⁾
Endkappen Ausfallprofil in GlanzchromSteingrau-metallic 5215 ¹⁾
Endkappen Ausfallprofil in GlanzchromAnthrazit-metallic 5204 ¹⁾
Endkappen Ausfallprofil in Glanzchrom

Kombinationsbeispiele – mit jeder Gestellfarbe möglich.

Sonderbeschichtung

Sonderfarbe nach RAL gegen Aufpreis – matte, Metallic- und Perl-Farben sowie andere Farbsysteme (DB, Tiger etc.) auf Anfrage. Alle Gestellfarben gegen Aufpreis auch mit erhöhtem Korrosionsschutz erhältlich.

Farbabweichungen zu den Abbildungen und in der Ausführung vorbehalten.

1) Strukturfarbe

Maße und Ausstattungsmöglichkeiten

Einzelanlage

Bestellmaße	Markisenbreite										Markisenmindestbreite						
	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700 ²⁾	Motor			Kurbel			
	187 250	251 300	301 350	351 400	401 450	451 500	501 550	551 600	601 650	651 700							
H	150	3)											200	187	—	200	187
	200	3)											250	237	—	250	237
	250	—	3)										300	287	—	300	287
	300	—	—	3)					4)	4)			350	337	—	350	337
	350 ¹⁾	—	—	—	3)					2)			400	387	644	400	387
	400 ^{1) 2)}	—	—	—	—	3)			—	—			450	437	694	—	—

Maße in cm

- 1) = Schattenplus nicht erhältlich
 - 2) = Nur mit Motorantrieb erhältlich (Aufpreis!)
 - 3) = Mindestbreiten beachten!
 - 4) = Bei Schattenplus (auf Anfrage):
3 Gelenkarme,
4 Halter und 2 Rolltex-Lager (Aufpreis)
- H = Ausfall

- = 2 Gelenkarme,
2 Halter
- = 2 Gelenkarme,
3 Halter
- = 2 Gelenkarme, 3 Halter,
1 Rolltex-Lager
- = 3 Gelenkarme, 4 Halter,
2 Rolltex-Lager

- = 2 Standardarme
- = 2 Sonderarme (gegen Aufpreis)
- = 3 Standardarme

Antrieb	Standard	optional
Handkurbel	✓	—
Handkurbel mit Servounterstützung	—	✓
Standardmotor	—	✓
silentec Motor (optional mit externem Funkempfänger io / RTS) ¹⁾	—	✓
868 MHz Funkmotor io	—	✓
433 MHz Funkmotor RTS	—	✓
868 MHz Funkmotor io mit Nothandkurbel ¹⁾	—	✓

Gekoppelte Markise (Motorantrieb) ¹⁾
2 Felder, 1 Motor, Gesamtbreite max. 1390 cm
3 Felder, 1 Motor, Gesamtbreite max. 1800 cm
Maximaler Ausfall (breitenabhängig) 400 cm
Schlitzrollo
Optional durchgehendes Tuch (max. 2 Felder / Ausfall 350 cm / 15° Neigung – ohne Innenblende, Schattenplus nicht möglich)

1) Achtung – wichtige Detailinformationen siehe Kapitel „Allgemeine Informationen“, Abschnitt „Gekoppelte Markise“

1) Für Markisen mit max. 2 Gelenkarmen

Markisentuch	Dessin Nr.	Standard	optional
sunvas	300.. – 315..	✓	—
sunsilk	324.. / 325.. / 328.. / 369..	✓	—
sunbow	411.. – 427..	✓	—
smart art	340..	—	✓
perla FR	371.. / 372..	—	✓
Volant, Höhe 20 cm		—	✓


Schattenplus ^{1) 2)}	Standard	optional
Höhe 210 cm		
Markisenausfall maximal 300 cm ³⁾		
Handkurbel	✓	—
Standardmotor	—	—
868 MHz Funkmotor io	—	—
433 MHz Funkmotor RTS	—	—
Tuch sunvas / sunsilk / sunbow / transolair / vuscreen Alu / Serge 600		

- 1) Bei gekoppelten Markisen (2 Felder) erfolgt der Schattenplusantrieb mit zwei Getrieben (außen links und rechts)
- 2) Schattenplus nur mit nahtlosen Tüchern (Breitware, Gewebebreite > 120 cm) oder Tücher mit Quernaht (Gewebebreite 120 cm) in Uni-Dessins erhältlich
- 3) Größe (551–650) × 300 cm auf Anfrage

	Zusatzausstattungen	Befestigungen	
01	Schattenplus, manuell	Wandhalter 150 mm, 5°–35°	77921.
02	Gelenkarm-Technologie Bionic-Sehne	Wandhalter 150 mm, 38°–65°	77936.
	Volant	Befestigungsplatte A 430 × 160 × 12 mm	75328.
03	Wandanschlussprofil (bis max. 65° Markisenneigung)	Befestigungsplatte B 300 × 400 × 12 mm	75327.
	Wärmestrahler 2500 W	Distanzhalter 80–300 mm	77969.
04	Wärmestrahler 2500 W mit integriertem Funkempfänger 868 MHz Funk io	markilux panel 250 × 230 × 49 mm	76308.
05	LED-Spotline – Lichtleiste 110 × 70 mm mit 5 W LED-Spots, 180 cm / 3 Spots oder 300 cm / 5 Spots	markilux panel durchgehend	701104
06	LED-Spotline io – Lichtleiste 110 × 70 mm mit 5 W LED-Spots, einschl. integriertem io-Funkempfänger dimmbar, 180 cm / 3 Spots oder 300 cm / 5 Spots	Deckenhalter 135 mm, 5°–35°	77937.
07	Automatiksteuerungen (Sonne, Wind, Regen) Detailinformationen siehe Kapitel „Sonderausstattung“	Deckenhalter 150 mm, 38°–65°	77938.
08		Dachsparrenhalter 150 mm, 5°–35°, Lasche 150 mm	77939.
09		Dachsparrenhalter 150 mm, 5°–35°, Lasche 270 mm	77940.
10		Lasche und Winkel für Dachsparrenbefestigung, unbeschichtet, Lasche 500 mm	741290
11		Zusatzlasche für Dachsparrenhalter 260 × 60 × 12 mm	75383.
12		Bodenhalter 150 mm, 5°–35°	77941.
13			
14			
15			
16			
17			

Montagebereich Halter

Markise mit 2 Gelenkarmen

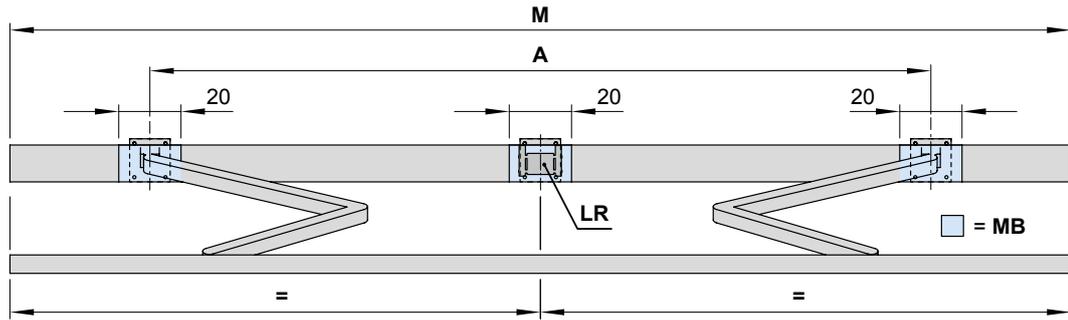

Maße in cm

07

		Markisenbreite								
		250	300	350	400	450	500	550	600	650
Bestellmaße		187	251	301	351	401	451	501	551	601
		250	300	350	400	450	500	550	600	650
		Armposition A								
H	150	172 ¹⁾	220	270	300	340	380	440	490	510
	200	222 ²⁾	223 ¹⁾	270	300	340	380	440	490	510
	250	—	272 ²⁾	273 ¹⁾	300	340	390	440	490	510
	300	—	—	322 ²⁾	323 ¹⁾	340	390	440	490	510
	350	—	—	—	372 ²⁾	373 ¹⁾	390	440	490	—
	400	—	—	—	—	422 ²⁾	423 ¹⁾	440	—	—
BHT		Anzahl Halter Befestigungsmittel								
W	15	2 8				3 12				
BP		A 2 16 B 2 8				A 2 16 B 2 8				
DP		—				1 4				
PA		2 8				3 12				
DA / DE	13,5	2 8 2 6				3 12 3 9				

Maße in cm

- 1) = Gekoppelte Markise mit Schlitzrollo bei Zwischenbreiten auf Anfrage erhältlich
- 2) = Mindestbreite beachten! Maß **A** gilt nur für Standardarme! Bei Sonderarmen: **A** minus 13 cm
Gekoppelte Markise nicht mit Schlitzrollo erhältlich.


Ist die Anbringung der Halter nach Tabelle nicht möglich, bitte bei Auftragserteilung abweichende Maße angeben.

Die **Auszugskräfte** für die Auswahl der Befestigungsmittel für die Windwiderstandsklasse 2 (Windstärke 5) finden Sie im passwortgeschützten Fachpartnerbereich unter markilux.com „Auszugskräfte“.

- A** = Armposition
- BHT** = Breite Halter
- BP** = Befestigungsplatte **A** oder **B**, Montagebereich am Gelenkarm
- DA** = Dachsparrenhalter
- DE** = Deckenhalter
- DP** = Distanzplatte 71644., Montagebereich am Rolltex-Lager bei Verwendung von Befestigungsplatte **A** oder **B**
- H** = **Bestellmaß** = Ausfall
- LR** = Rolltex-Lager
- M** = **Bestellmaß** = Markisenbreite
- MB** = Montagebereich Halter
- PA** = markilux panel, Befestigungsschiene, Breite 250 mm
- W** = Wandhalter

Montagebereich Halter

Markise mit 3 Gelenkarmen

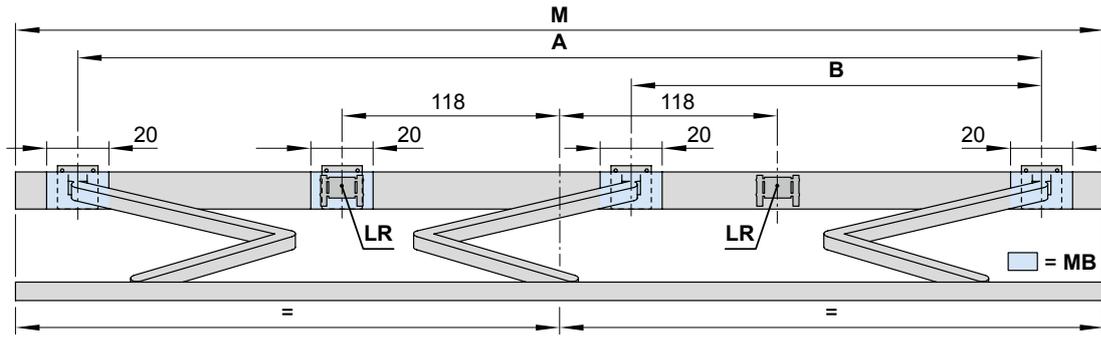

Maße in cm

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

Markisenbreite				
650		700		

Bestellmaße

601	651	675	651	694
650	674	700	693	700

Armposition									
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

H		A		B		A		B		A		B	
		150	—	—	570	265	590	265	—	—	—	—	—
200	—	—	570	240	590	240	—	—	—	—	—	—	
250	—	—	570	230	590	230	—	—	—	—	—	—	
300	566 ²⁾	230 ²⁾	570	230	590	230	—	—	—	—	—	—	
350	616 ¹⁾	225 ¹⁾	—	—	—	—	616 ¹⁾	225 ¹⁾	622	230	—	—	
400	—	—	—	—	—	—	—	—	666 ¹⁾	230 ¹⁾	—	—	

BHT

Anzahl Halter | Befestigungsmittel

W	15	4 16
BP		A 3 24 B 3 12
DP		1 4
PA		4 16
DA / DE	13,5	4 16 4 12

Maße in cm

Ist die Anbringung der Halter nach Tabelle nicht möglich, bitte bei Auftragserteilung abweichende Maße angeben.

1) = Mindestbreite beachten! Maß **A** gilt nur für Standardarme. Bei Sonderarmen: **A** minus 13 cm, Gekoppelte Markise nicht mit Schlitzrollo erhältlich

2) = Größe nur mit Schattenplus mit 3 Gelenkarmen, auf Anfrage








Die **Auszugskräfte** für die Auswahl der Befestigungsmittel für die Windwiderstandsklasse 2 (Windstärke 5) finden Sie im passwortgeschützten Fachpartnerbereich unter markilux.com „Auszugskräfte“.

- A, B** = Armposition
- BHT** = Breite Halter
- BP** = Befestigungsplatte **A** oder **B**, Montagebereich am Gelenkarm
- DE** = Deckenhalter
- DA** = Dachsparrenhalter
- DP** = Distanzplatte 71644., Montagebereich am Rolltex-Lager bei Verwendung von Befestigungsplatte **A** oder **B**


- H** = **Bestellmaß** = Ausfall
- LR** = Rolltex-Lager
- M** = **Bestellmaß** = Markisenbreite
- MB** = Montagebereich Halter
- PA** = markilux panel, Befestigungsschiene, Breite 250 mm
- W** = Wandhalter

Wandbefestigung

Befestigung und Zubehör

 <p>Wandhalter 150 mm 5°-35°</p> <p>77921.</p>	 <p>Wandhalter 150 mm 38°-65°</p> <p>77936.</p>	 <p>Distanzplatte Wand/Decke 150 × 136 × 20 mm Achtung: max. Distanz = 200 mm</p> <p>716331</p>
 <p>Distanzplatte Wand/Decke 150 × 136 × 12 mm</p> <p>71644.</p>	 <p>Wandanschlussprofil inkl. Bürstendichtung Meterware</p> <p>76385. und 704241</p>	 <p>Seitenblende Wandanschlussprofil und 2 Linsen-Blech- schrauben</p> <p>76386. und 2 × 735611</p>
 <p>Abdeckblech für Distanzplatte und Distanzhalter bei Isolierputz 290 × 210 × 2 mm</p> <p>71841.</p>	 <p>Reduzierung Paket 10 Stück</p> <p>M 16 → M 12 M 16 → M 10 M 12 → M 10 M 10 → M 10</p>	

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

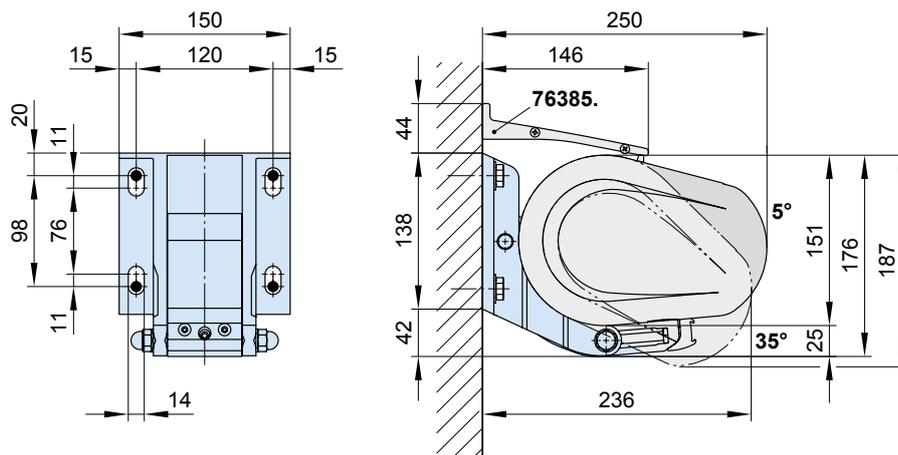


76385. = Wandanschlussprofil (Standardbreite = Markisenbreite (M); bis max. 65° Markisenneigung)

Maße in mm


Wandbefestigung mit Befestigungsplatte A

Befestigung und Zubehör




Wandhalter
150 mm
5°-35°

77921.




Wandhalter
150 mm
38°-65°

77936.



Befestigungsplatte A
430 × 160 × 12 mm

75328.



Distanzplatte
Wand/Decke
150 × 136 × 12 mm

71644.




Wandanschlussprofil
inkl. Bürstendichtung
Meterware

76385. und 704241




Seitenblende
Wandanschlussprofil
und 2 Linsen-Blech-
schrauben

76386. und 2 × 735611



Reduzierung
Paket 10 Stück

M 16 → M 12 | M 16 → M 10 | M 12 → M 10 | M 10 → M 10

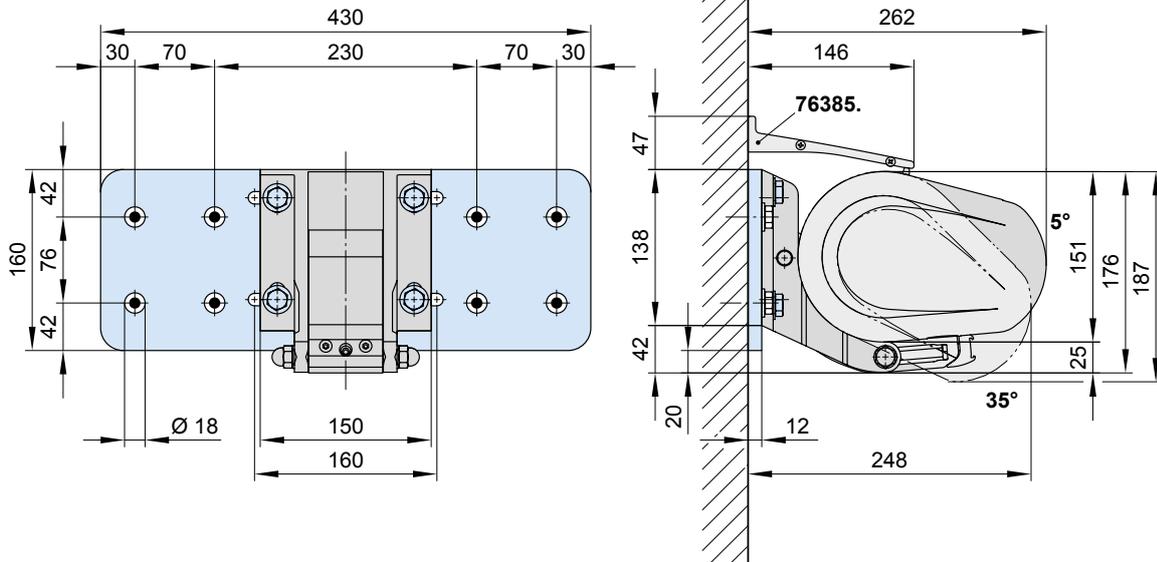


76385. = Wandanschlussprofil (Standardbreite = Markisenbreite (M); bis max. 65° Markisenneigung)

Maße in mm


Wandbefestigung mit Befestigungsplatte B

Befestigung und Zubehör




Wandhalter
150 mm
5°-35°

77921.




Wandhalter
150 mm
38°-65°

77936.



Befestigungsplatte B
300 × 400 × 12 mm
4-Loch

75327.




Distanzplatte
Wand/Decke
150 × 136 × 12 mm

71644.




Wandanschlussprofil
inkl. Bürstendichtung
Meterware

76385. und 704241




Seitenblende
Wandanschlussprofil
und 2 Linsen-Blech-
schrauben

76386. und 2 × 735611




Distanzleiste
für Wandanschluss
Meterware

751971



Reduzierung
Paket 10 Stück

M 16 → M 12 | M 16 → M 10 | M 12 → M 10 | M 10 → M 10

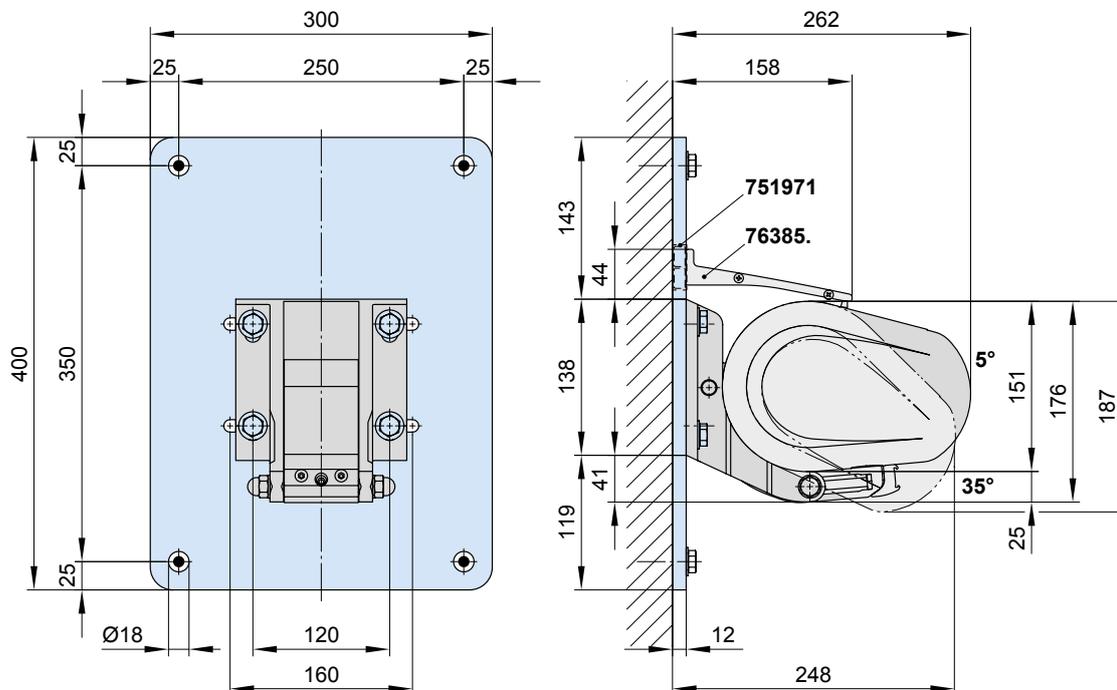


751971 = Distanzleiste für Wandanschlussprofil
76385. = Wandanschlussprofil (Standardbreite = Markisenbreite (M); bis max. 65° Markisenneigung)

Maße in mm

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17


01 **Wandbefestigung mit markilux panel 250 mm**

02 **Befestigung und Zubehör**




markilux panel
250 × 230 × 49 mm
mit Abdeckungen und
Seitenkappen

76308.



Wandhalter
150 mm
5°-35°


77921.



Wandhalter
150 mm
38°-65°

77936.


07

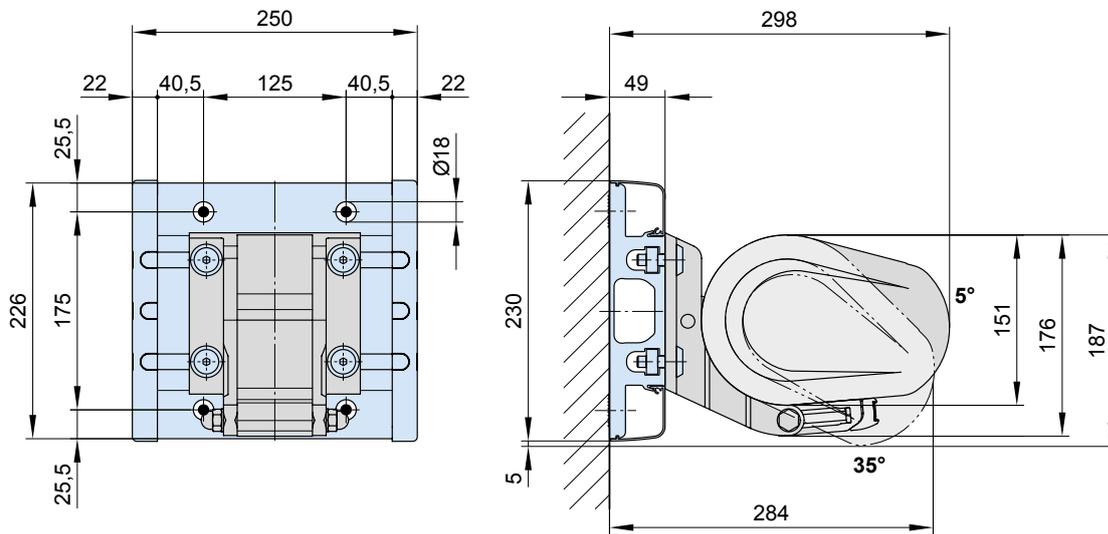

Maße in mm


Wandbefestigung mit markilux panel durchgehend

Befestigung und Zubehör




markilux panel
durchgehend
mit Abdeckungen und
Seitenkappen

701104




Wandhalter
150 mm
5°–35°

77921.



Wandhalter
150 mm
38°–65°

77936.



Halter
Wandanschlussprofil
klein

76468.



Wandanschlussprofil
inkl. Bürstendichtung
Meterware



76385. und 704241



Seitenblende
Wandanschlussprofil
und 2 Linsen-Blech-
schrauben

76386. und 2 × 735611

Als **durchgehende Befestigungsschiene** wird markilux panel immer auftragsbezogen gemäß werkseitiger Zeichnung gefertigt. Die Ausführungszeichnung enthält die Befestigungspunkte und Auszugskräfte und ist schriftlich freizugeben.

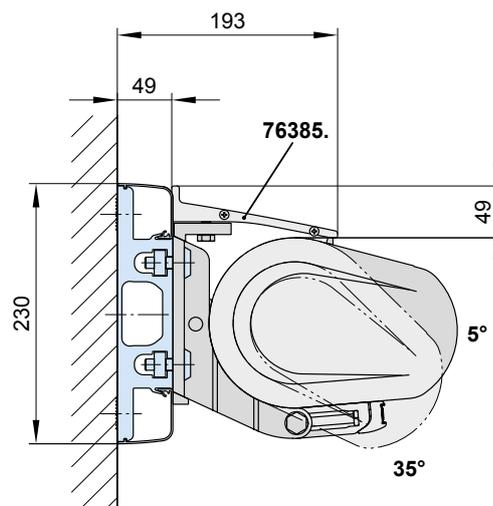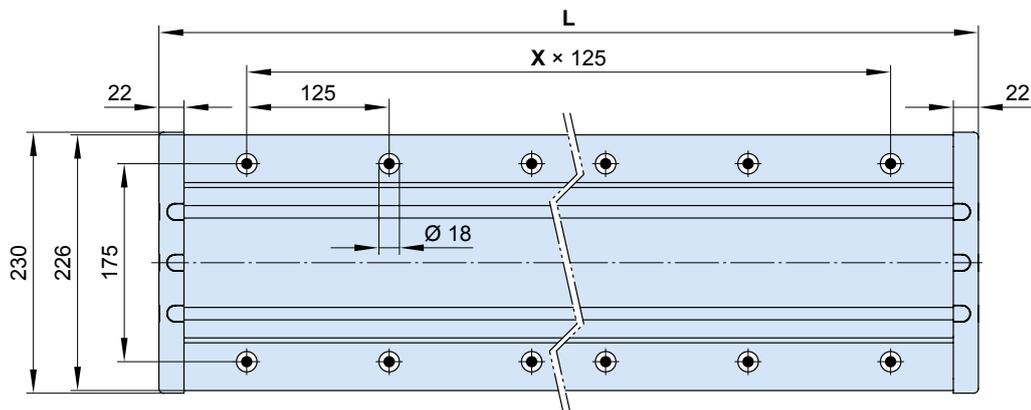

76385. = Wandanschlussprofil (Standardbreite = Markisenbreite (**M**); bis max. 65° Markisenneigung)


L = Individuelle Breite, max. 7000 mm (Standard L = M)

X = Anzahl der Befestigungsabstände, beispielhaft

Maße in mm


01 **Wandbefestigung mit Distanzhalter**

02 Befestigung und Zubehör




Wandhalter
150 mm
5°-35°

77921.




Wandhalter
150 mm
38°-65°

77936.




Distanzhalter
für Wandhalter 77921.
und 77936.
80-300 mm
mit thermischem
Trennelement

77969.



Abdeckblech
für Distanzplatte und
Distanzhalter bei
Isolierputz
290 x 210 x 2 mm




71841.



Reduzierung
Paket 10 Stück

M 16 → M 12 | M 16 → M 10 | M 12 → M 10 | M 10 → M 10


07

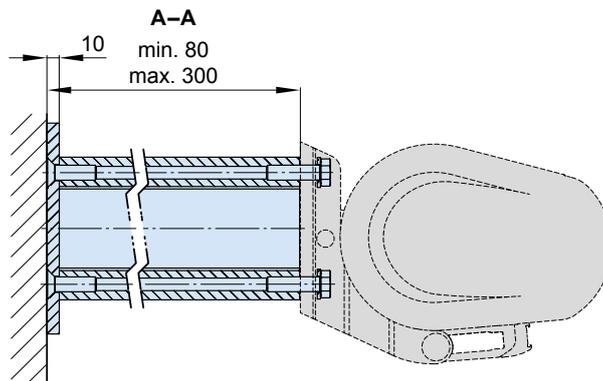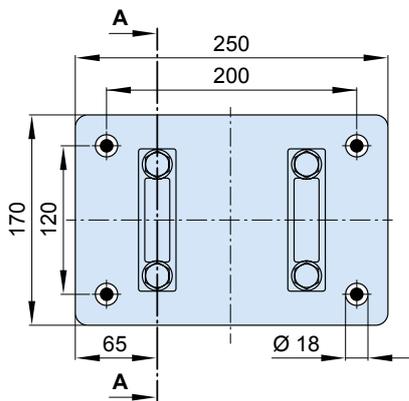

Maße in mm


Deckenbefestigung

Befestigung und Zubehör




Deckenhalter
135 mm
5°-35°

77937.




Deckenhalter
150 mm
38°-65°

77938.



Distanzplatte
Wand/Decke
150 × 136 × 20 mm
Achtung:
max. Distanz = 200 mm


716331




Distanzplatte
Wand/Decke
150 × 136 × 12 mm

71644.

mit Deckenhalter 135 mm 5°-35° (77937.)

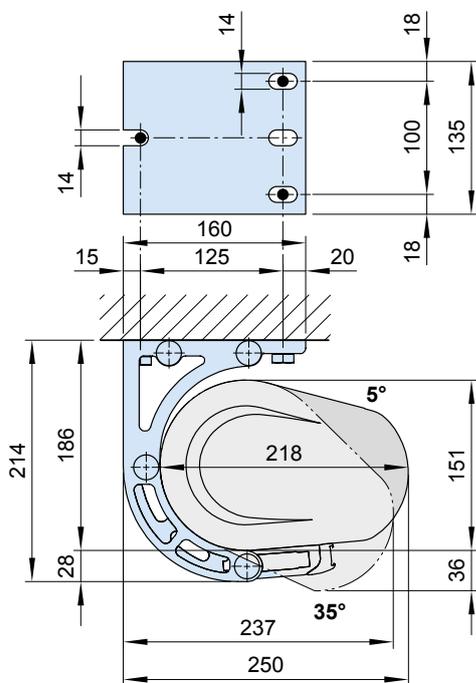

mit Deckenhalter 150 mm 38°-65° (77938.)

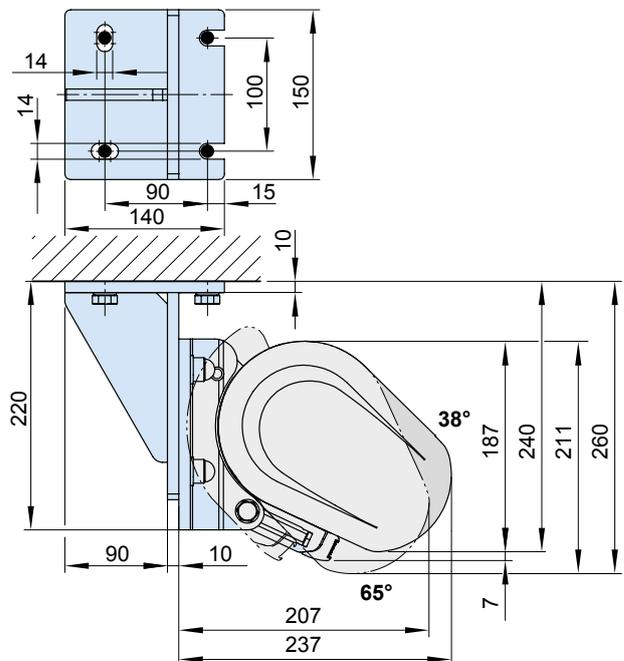


Maße in mm

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17


Dachsparrenbefestigung

Befestigung und Zubehör




Dachsparrenhalter
150 mm, 5°-35°
Lasche 150 mm

77939.



Dachsparrenhalter
150 mm, 5°-35°
Lasche 270 mm

77940.



Lasche und Winkel für
Dachsparrenbefestigung
unbeschichtet
Lasche 500 mm

741290



01
02
03
04
05
06

07

08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

mit Dachsparrenhalter Lasche 150 mm (77939.)


mit Dachsparrenhalter Lasche 270 mm (77940.)

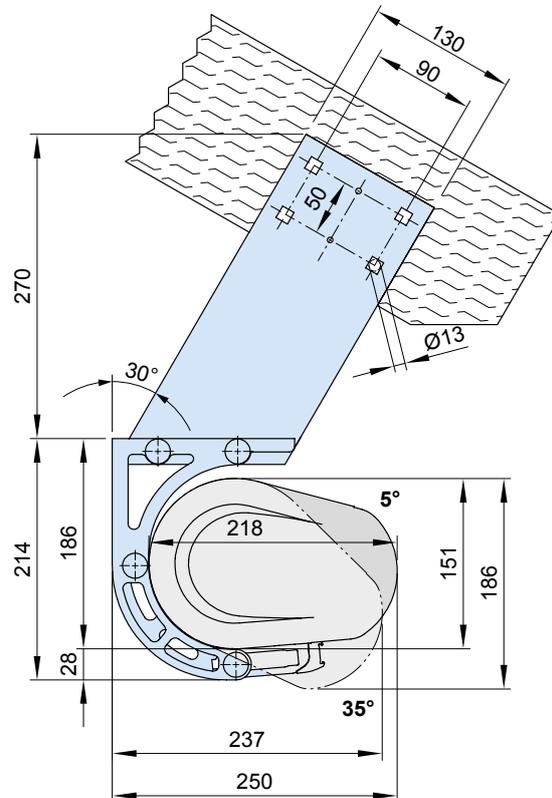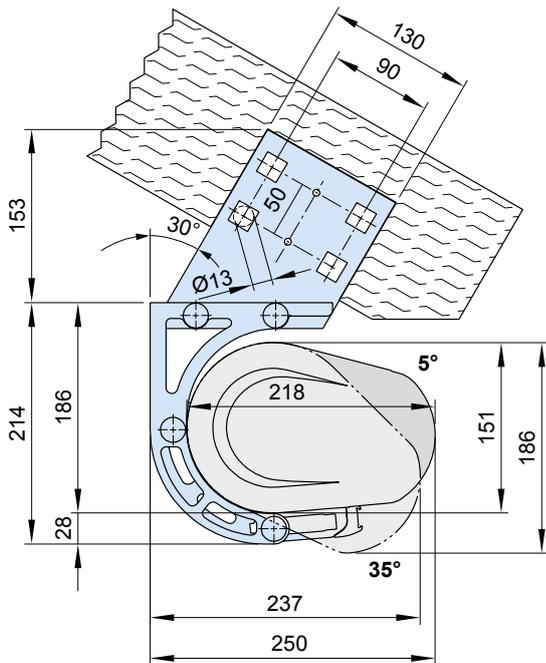

Maße in mm


Dachsparrenbefestigung mit Zusatzlasche

Befestigung und Zubehör




Dachsparrenhalter
150 mm, 5°-35°
Lasche 150 mm

77939.



Dachsparrenhalter
150 mm, 5°-35°
Lasche 270 mm


77940.




Zusatzlasche
für Dachsparrenhalter
260 × 60 × 12 mm

75383.

mit Dachsparrenhalter Lasche 150 mm (77939.)

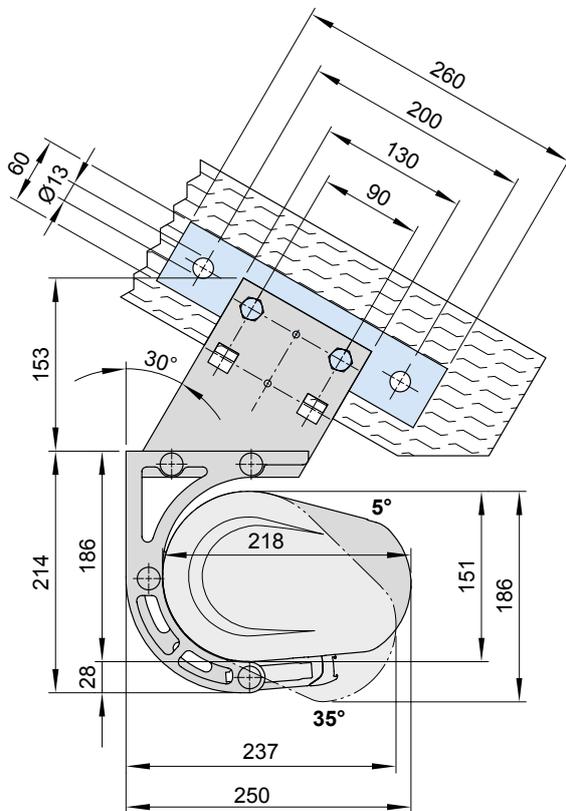

mit Dachsparrenhalter Lasche 270 mm (77940.)

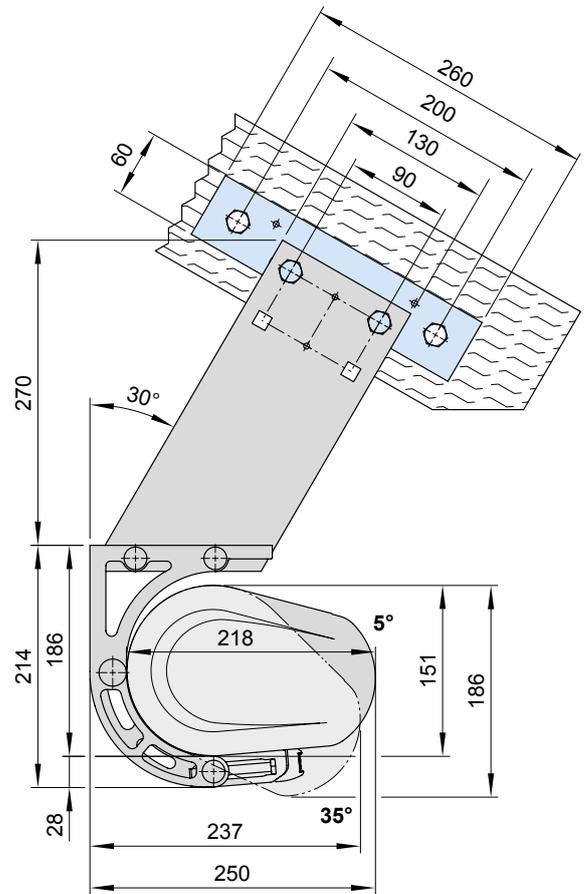


Maße in mm

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17


01 **Bodenbefestigung**

02 Befestigung und Zubehör



Bodenhalter
150 mm, 5°-35°


77941.



Reduzierung

Paket 10 Stück


M 16 → M 12 | M 16 → M 10 | M 12 → M 10 | M 10 → M 10

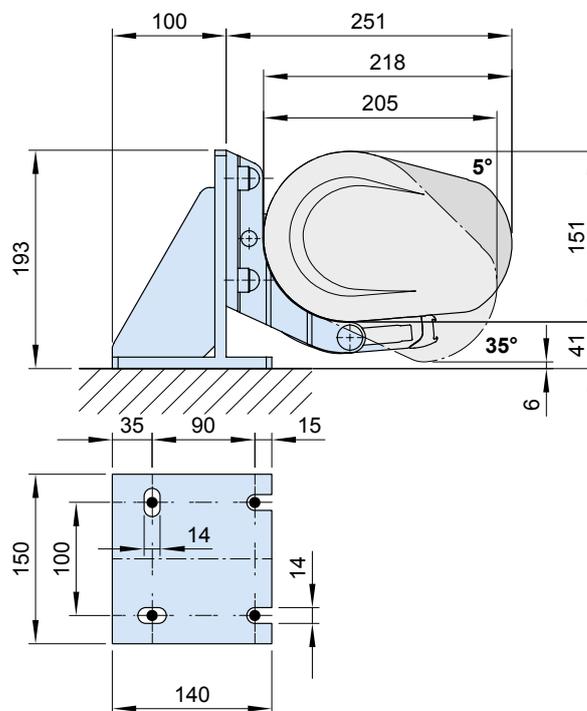


Maße in mm

Markise mit Schattenplus

Wandbefestigung

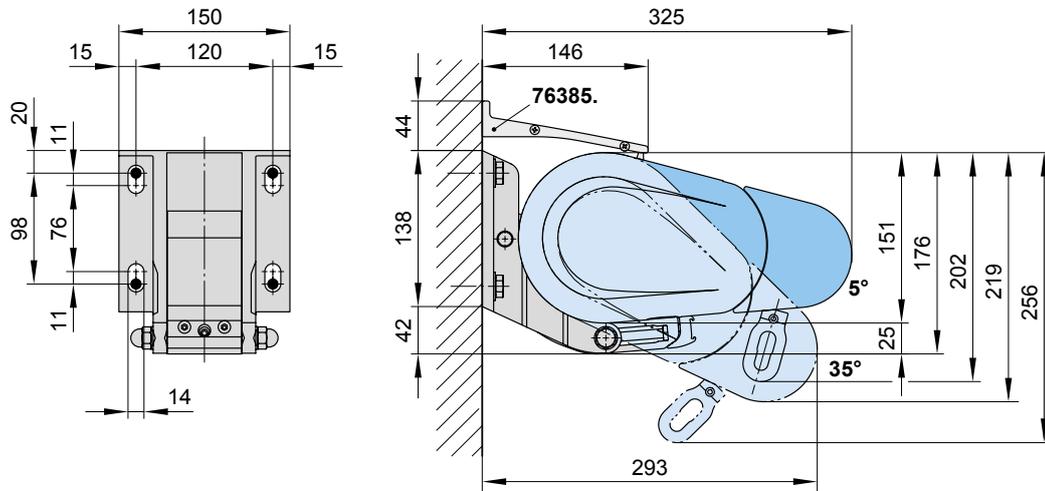

Deckenbefestigung

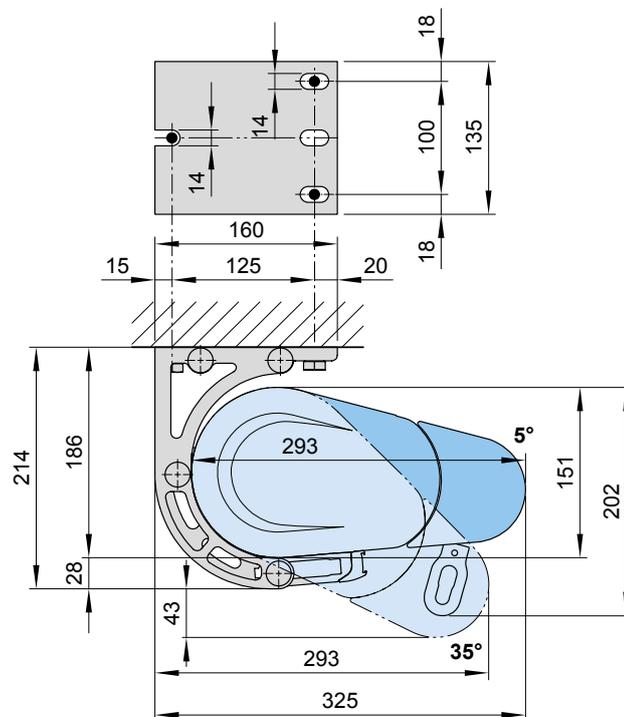

76385. = Wandanschlussprofil (Standardbreite = Markisenbreite (M); bis max. 65° Markisenneigung)

Maße in mm

01 **Wandbefestigung, Antrieb Handkurbel, Stellung Getriebeöse**

Maße bei Neigung 5°–35°

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12



13

14 Maße bei Neigung 38°–65°

15

16

17

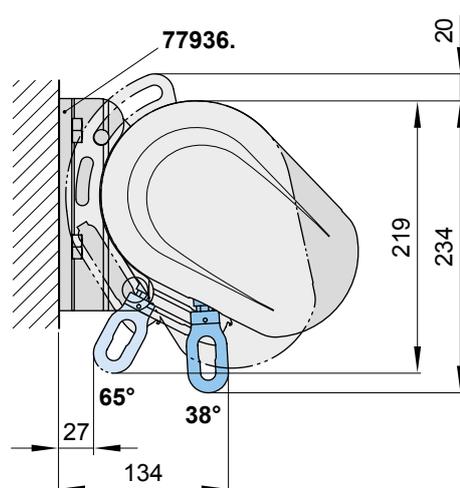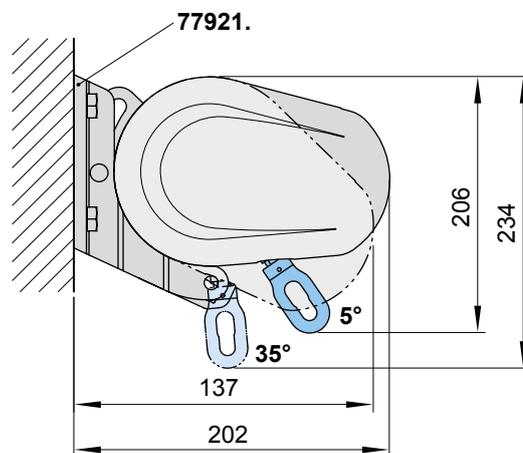


77921. = Wandhalter 150 mm, 5°–35°

77936. = Wandhalter 150 mm, 38°–65°

Maße in mm


Wandbefestigung, Antrieb Motor

Maße bei Neigung 38°–65°

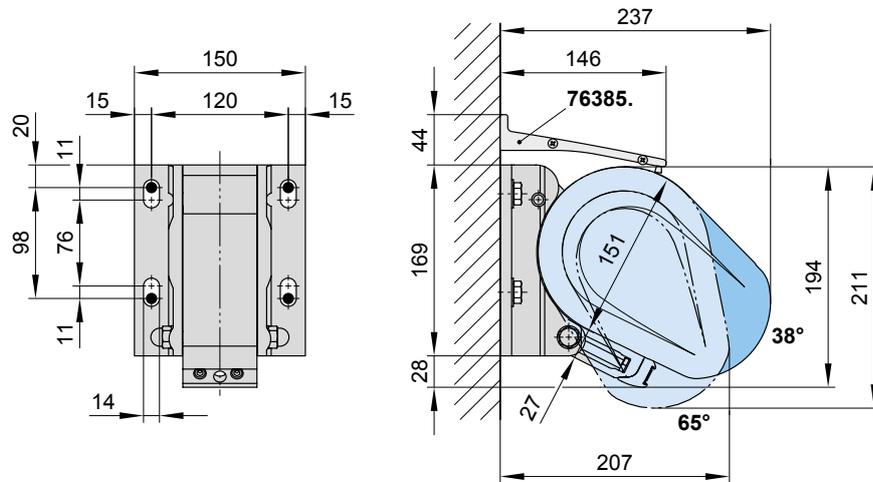

Deckenbefestigung, Antrieb Motor


Maße bei Neigung 38°–65°

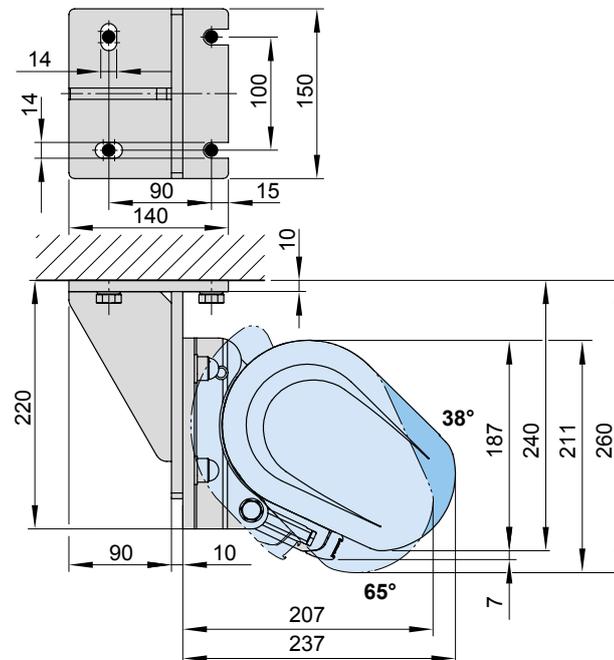

76385. = Wandanschlussprofil (Standardbreite = Markisenbreite (**M**); bis max. 65° Markisenneigung)

Maße in mm

Kabelaustritt bei Motorantrieb

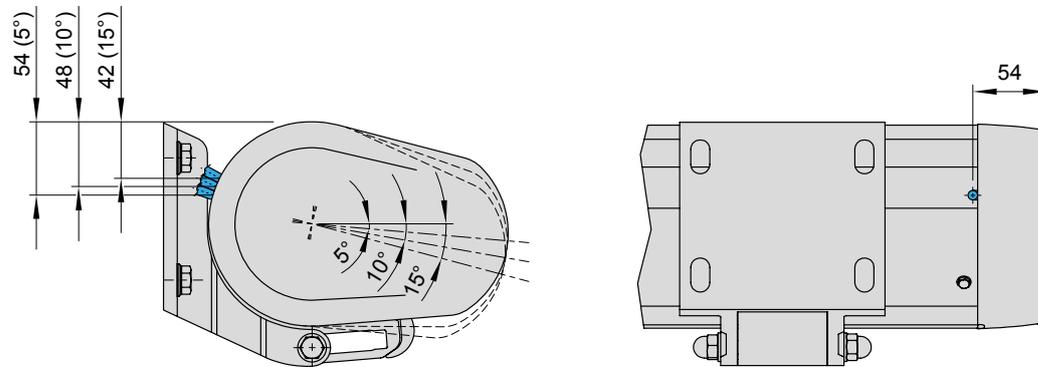

Wandbefestigung, Antrieb Funkmotor mit Nothandkurbel

